

STABILA®



NOVÉ

Teleskopická vodováha typ 80 T:
Vždy majte po ruce správnou dĺžku
vodováhy na danú prácu

„Aby som bol pripravený na všetky možné problémy, vždy som si musel so sebou na stavbu brať niekoľko vodováh.“

Sascha Hebing
S&H Montagetechnik






„Až doteraz!“


Riešenie

Teleskopická vodováha typ 80 T

Vždy majte po ruke správnu dĺžku vodováhy na danú prácu: jedna vodováha teraz zastúpi viacero.

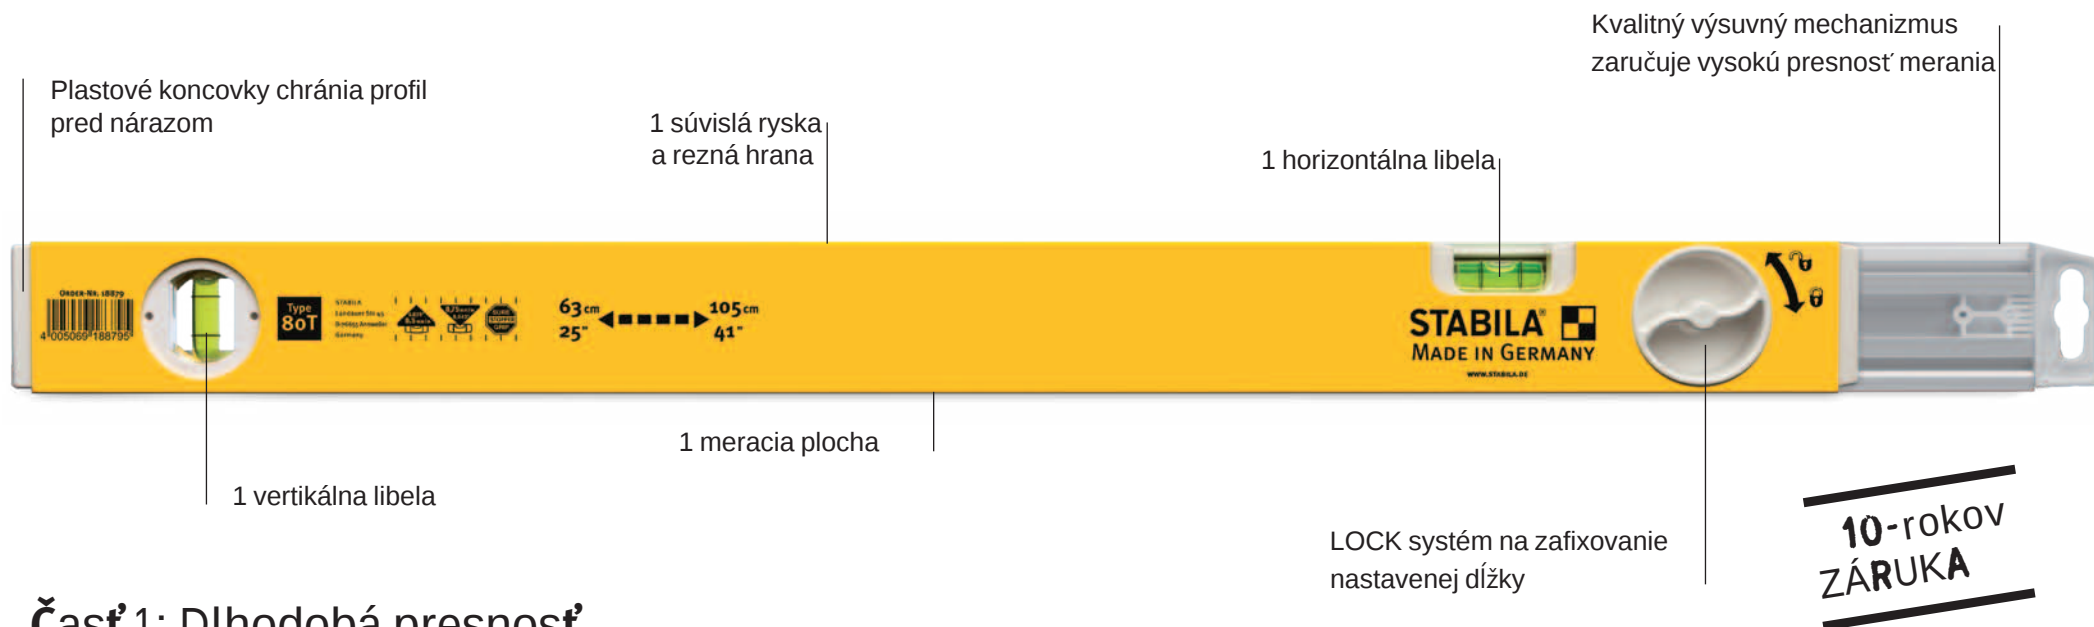

Časť 1: Dlhodobá presnosť

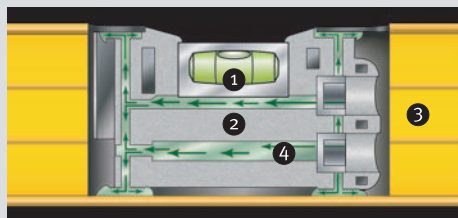

STABILA inštalačná technológia

- 1 Libela
- 2 Držiak libely
- 3 Profil
- 4 Syntetická živica

Jedinečná inštalačná technológia zaručuje dlhodobú presnosť. Pri špeciálnom odlievacom procese sú komponenty vodováhy pevne a trvalo spojené. Môžete si byť istí, že vaša vodováha si udrží presnosť po celý život.

Zostáva presná, rovnako ako na prvý deň. Žiadne opätovné nastavovanie, žiadne pochybnosti. Vždy presné merania – aj za tých najnáročnejších podmienok na stavbe.

Nastavené s mikrometrovou presnosťou a pevne spojené



V STABILA vodováhach sú libela, držiak libely a meracie plochy profilu vo výrobe presne nastavené jeden k druhému a trvalo spojené syntetickou živicom.

Iba týmto spôsobom je zabezpečená paralelnosť všetkých komponentov a ich pevné nastavenie voči sebe, takže vodováha meria presne aj po mnohých rokoch náročného používania.




Vytlačená metrická škála na určenie vnútorných rozmerov a medzier



Ryska a rezná hrana po celej dĺžke – merajte a označujte súčasne, aj keď je vodováha vysunutá

Zastúpi až 3 samostatné dĺžky – už nemusíte nosiť so sebou niekoľko vodováh

Dostupné dve dĺžky:
63 cm, možné predĺžiť až na 105 cm
80 cm, možné predĺžiť až na 127 cm

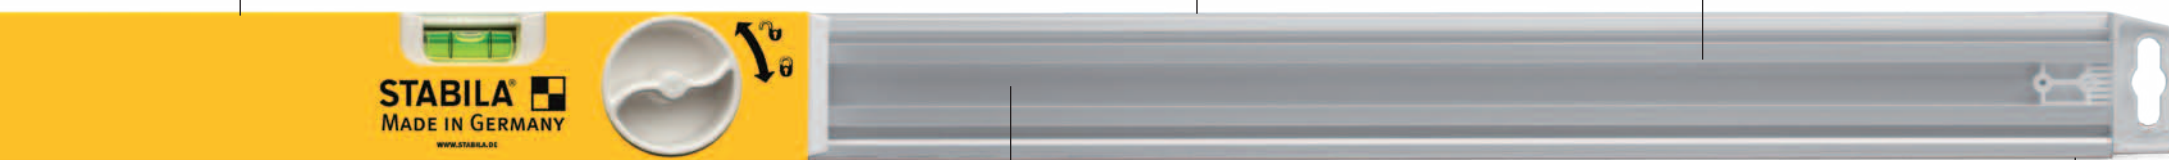

Kvalitný teleskopický systém na predĺženie meracej plochy – vodováhu je možné flexibilne nastaviť na požadovanú dĺžku

Integrované protišmykové zarážky umožňujú pevné uchopenie pri označovaní – vodováha neskĺzne



Časť 2: Výhody pri používaní



Thanks to the telescopic system, the tradesman can set the spirit level to precisely the length needed for the job.

Teleskopická vodováha typ 80 T

Made in
Germany

Presnosť v bežnej polohe

0,029° = ±0,5 mm/m (zatvorená)
0,057° = ±1,0 mm/m (vysunutá)

Presnosť v opačnej polohe

0,043° = ±0,75 mm/m (zatvorená)
0,057° = ±1,0 mm/m (vysunutá)

Meracie plochy
1 x

Typ libely

1 x horizontálna
1 x vertikálna

Koncovky

S protišmykovými zarážkami

Špeciálne vlastnosti

Teleskopický systém
LOCK systém
Vytlačená metrická škála

Dĺžky

63 – 105 cm

80 – 127 cm

Art. č. / GTIN/ GTIN (4005069...)

18879/5

18880/1

